

サノヤスパーク

P52

ピット昇降式3段駐車装置（地下2段・地上1段）

■パレット床板に高耐食性メッキ鋼板を採用し、溶融亜鉛メッキを超える耐食性を実現。

■必要ピット深さが従来より浅いため、リニューアルの際、下段にセミハイルーフ車を収容できます。




ピット内収納式ゲート

P52-16 標準仕様

装置分類記号		M型				G型				L型													
		FF型	FS型	SS型	HH型	FF型	FS型	SS型	HH型	FF型	FS型	SS型	HH型										
対象自動車	車種	小型乗用車				中型乗用車				大型乗用車													
	最大車体寸法	全長(mm)	4850				5050				5450												
		全幅(mm)	1750				1850				1950												
		全高(mm)	上段	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100								
	中段		1550	1550	1700	1550		1550	1700	1550		1550	1700										
	下段		1550	1700	1700	1550		1700	1700	1550		1700	1700										
	最大重量(kg)	2000				2000				2300													
最低地上高(mm)	120				120				120														
装置必要寸法	間口(mm)	A	2350×N+640			2450×N+640				2550×N+640													
	奥行(mm)	B	5475			5675		5540		6075			5940										
	地上高さ(mm)	C	5500	5650	5800	6600	5500	5650	5800	6600	5500	5650	5800	6600									
ピット必要寸法	間口(mm)	D	2350×N+200			2450×N+200				2550×N+200													
	奥行(mm)	E	5250			5450				5850													
	深さ(mm)	F	3450	3600	3750	4550	3450	3600	3750	4550	3450	3600	3750	4550									
	前必要寸法(mm)	G	225			90		225		90		225			90								
駆動装置	駆動方式	電動式チェーン駆動																					
	電動機	昇降パレット				3.7kW				ゲート				0.2kW									
		一次電源												AC200/220V 50/60Hz 3φ									
契約電力量		3.7kW																					

注) 製品改良のため仕様・寸法は予告なしに変更することがあります。

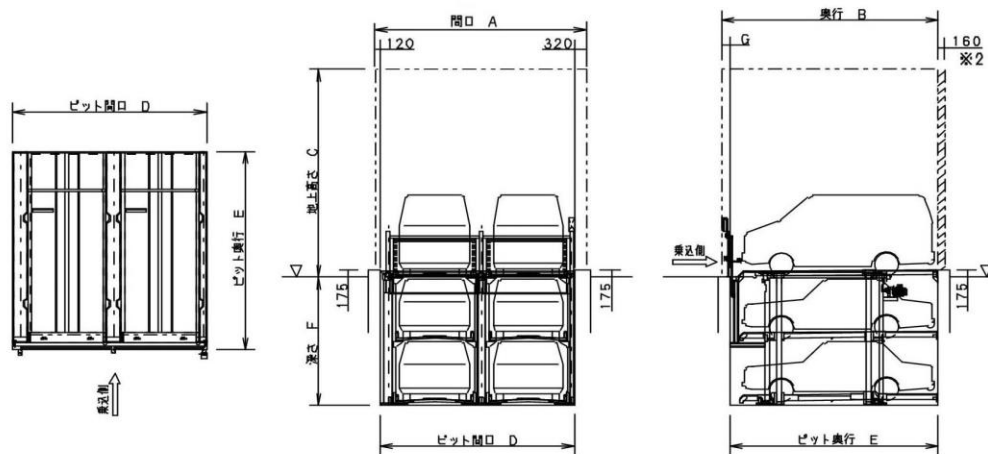

※: 斜線部外回り
取付精度以外は空間160mm以上必要

サノヤス・エンジニアリング株式会社

本社 〒559-0016 大阪市住之江区西加賀屋2丁目2番11号
 パーキングシステム部 TEL 06-6684-1041 FAX 06-6684-1045
 東京営業所 〒103-0002 中央区日本橋馬喰町2-1-1 三井住友銀行浅草橋南ビル5階
 パーキングシステム部 TEL 03-5645-0028 FAX 03-5645-0029